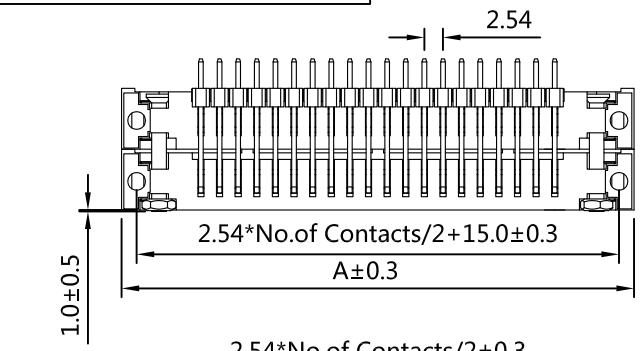

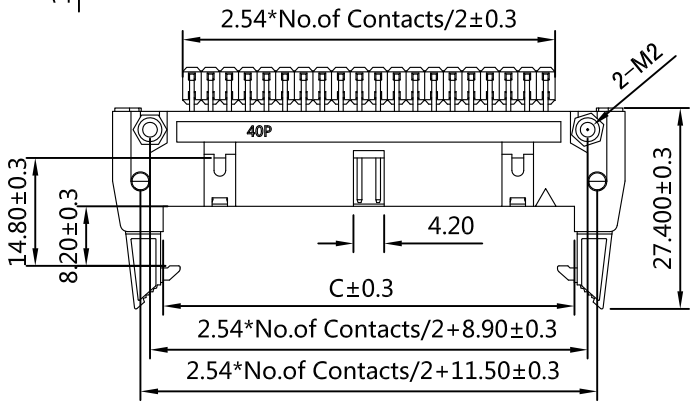

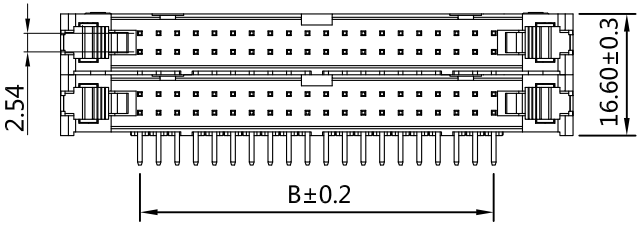



PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6P	26.82	5.08	12.94
8P	29.36	7.62	15.40
10P	31.90	10.16	18.02
12P	34.44	12.70	20.56
14P	36.98	15.24	23.10
16P	39.52	17.78	25.64
18P	42.06	20.32	28.18
20P	44.60	22.86	30.72
24P	49.68	27.94	35.80
26P	52.22	30.48	38.34
30P	57.30	35.56	43.42
34P	62.38	40.64	48.50
40P	70.00	48.26	56.12
50P	82.70	60.96	68.82
60P	95.40	73.66	81.52
64P	100.68	78.74	86.60

Current Rating: 3 Amps
Insulator Resistance: 1000 Megohms min
Dielectric Withtanding: AC 500V
Contact Resistance: 20mΩ MAX
Operation Temperature: -40~+105℃
Max processing temp: 180℃ for 60seconds
Max processing temp: 200℃ for 10seconds
Contact Material: Brass
Insulator material: Standard: Polyester,UL 94V-0
Standard: PBT
Finish: Tin Gold Plated
Standard: Gold Flash all over

说明：1.系列PIN数A-C尺寸请参照表格
2.“H”18P含18P以上PIN才有；
3.“P”60P与64P有；其它PIN没有

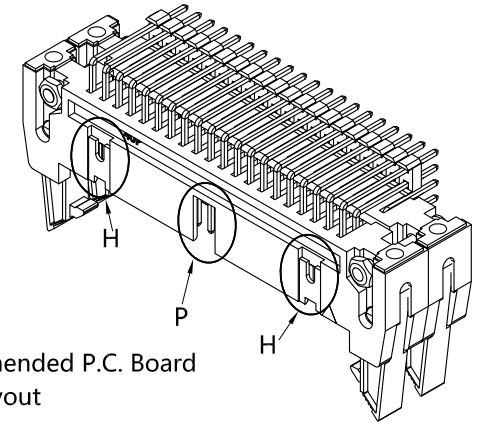

Recommended P.C. Board
Hole Layout

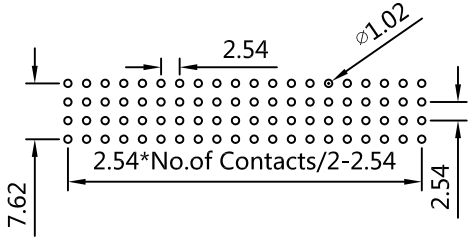

(RoHS Compliant)

LH1 X - XX R1 BK X D30 X
1 2 3 4 5 6 7

1. Insulator Material:
N=PA6T A=PBT
L=LCP P=PA9T
2. Circuits: 06-64pin
3. Taill Style:
R1=Right angle long ears (double)
4. Color: BK=Black GR=Gray
5. Contact Plated:
T=Matte Tin over Nickel
W=Matte Tin over Nickel 150u"
Y=Brighe Tin over Nickel
S=Gold Flash
F=Gold Flash,Matte Tin 100u"
A=Gold 3u"
C=Gold 0.8u"
I=Gold 1u"
O=Gold 2u"
G=Gold 10u"
J=Gold 10u",Matte Tin 100u"
L=Gold 15u"
M=Gold 15u",Matte Tin 100u"
U=Gold 30u"
V=Gold 30u",Matte Tin 100u"
6. Special Options
7. X= Packing
B=Tube
C=TRAY
D=BOX

东莞市震升电子有限公司 DONG GUAN ZHEN SHENG ELECTRONICS CO,.LTD		PART NO	LH1X-XXR1BKXD30X	.X ±0.30	.XX ±0.20 / .XX X ±0.10
BOM	1:LH1X-XX BKH0-C6	DRAWING NO	ZS-11011-N	EDITION: A	ITEM: LH1
	2:SQ 0.64-16.0/21.0/29.5/34.5-X-C12	DRAWN BY	deng jin quan	2022-11-30	SCALE: 1:1
	3:LH1A-BKES-C6/H1A25-240BKH0C4	APPROVAL BY	Chen xiao guang	2022-12-01	UNIT: m.m
TEL:0769-85305015 FAX:0769-85845060					